


## KARTA TECHNICZNA

## Deska Lamelowa Elewacyjna WPC EKO POLIMER

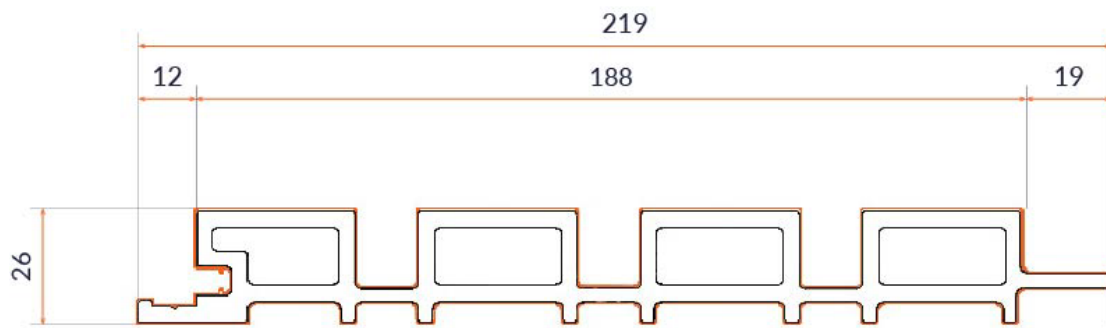

## SKŁAD

- mączka drzewna
- HDPE
- dodatki technologiczne

## WYMIARY

- długość: 2900 mm ( $\pm 5$  mm)
- grubość: 26 mm ( $\pm 0,5$  mm)
- szerokość: 219 mm ( $\pm 3$  mm)
- waga: 3 kg/mb (-5% / +10%)

## ZASTOSOWANIE


- elewacje
- pokrycie i wykończenie ścian (wewnętrznych i zewnętrznych)
- mała architektura ogrodowa

## WŁAŚCIWOŚCI


- Szeroki zakres pracy  $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- mrozoodporność: niska absorpcja wody  $<0,7\%$
- odporność na pęknięcie (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych/udarowych).
- odporność na gnienie i butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- odporność na zniszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
- powłoka polimerowa zwiększająca płamoodporność i trwałość koloru

## DOSTĘPNE KOLORY

## DĄB/CZARNY



## TEAK/CZARNY



## DODATKOWE ZALECENIA:

Przystąpienie do prac montażowych wymaga bezwzględnego zapoznania się z aktualną instrukcją instalacji, dostępną na [www.taniedeski.pl](http://www.taniedeski.pl)

Zabrania się montażu produktu w przestrzeniach zamkniętych, o podwyższonej wilgotności oraz pozbawionych wydajnej wentylacji.

Materiał nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach narażonych na gwałtowne i znaczne wahania temperatur (np. sauny).

Produkty mogą wykazywać różnice tonalne i strukturalne względem próbek marketingowych, co wynika z unikalnej technologii produkcji. Kolor produktu stabilizuje się w ciągu kilku miesięcy ekspozycji na czynniki zewnętrzne (proces sezonowania), aż do osiągnięcia ostatecznego nasycenia.